



Inovar para transformar.

CATÁLOGO
DE PRODUTOS
2022/01

Inovar para
transformar

inmes.com.br

QUEM SOMOS

Com mais de 28 anos no mercado, desenvolvendo produtos e soluções para marcenaria, molduras e esquadrias. A INMES auxilia seus clientes a melhorar seus processos de produção, com inovação e criatividade. Conhecida em todo território nacional e internacional, pela qualidade de seus equipamentos e profissionalismo em seu atendimento.


Uma
história de
criatividade
e inovação

DESDE
1993



SUMÁRIO

Marcenaria



ESQUADREJADEIRAS

Esquadrejadeira FF-300 Plus	8
Esquadrejadeira FF-315 Plus	9
Esquadrejadeira FF-325 Plus	10
Esquadrejadeira FF-330 Plus	11

SECCIONADORAS

Seccionadora IM-2900 V30	12
Seccionadora IM-2900 V30 Electronic	13

COLADEIRAS DE BORDA

Coladeira de Borda IC-1000 Electronic	14
Coladeira de Borda IC-1000 Plus Electronic	15
Coladeira de Borda IC-2003 DRP Plus Electronic	16
Coladeira de Borda IC-2003 DRRP Plus Electronic	16
Coladeira de Borda IC- 2003 TDRRP Plus Electronic	17

FURADEIRAS

Furadeira IF-6	18
Furadeira Ponto a Ponto IF-8500	19

EXAUSTORES

Exaustor EF-200 T	20
Exaustor EM-200 A	20
Exaustor EF-300 T2	21
Exaustor EF-500 T2	21
Exaustor EF-750 T4	21

SERRA 1/2 ESQUADRIAS

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30	22
SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 SM	22
SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 MP	23
SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 AL MASTER	23

PANTÓGRAFOS

PANTÓGRAFO IP-100	24
--------------------------	-----------

MESA DE ROLETE

MESA DE ROLETE IMR-8N	25
------------------------------	-----------

TRANSPORTADOR

TRANSPORTADOR ITR-1200	26
-------------------------------	-----------

Molduraria



GRAMPEADORAS

GRAMPEADORA IM-3 SE	30
GRAMPEADORA IM-3P SE	30

SERRA 1/2 ESQUADRIAS

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30	31
SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 SM	31
SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 MP	31

INSUMOS

GRAMPO INMES	32
FLEXIPONTAS	32
FLEXIPONTAS SS	32
RIGIPONTAS	32

Marcenaria





ESQUADREJADEIRAS

As esquadrejadeiras INMES foram desenvolvidas para aumentar a produtividade de sua marcenaria. Com características especiais em cada uma delas, como regulagem do ângulo da serra, robustas e com o melhor custo benefício do mercado. Cada modelo foi pensado para se adaptar a sua necessidade, conheça as características de cada uma e escolha a que melhor se adeque as suas necessidades.



Esquadrejadeira FF-300 Plus



Lâmina até 250mm



Acompanha a máquina	
Lâmina de serra trapezoidal	Ø 250x30mm
Riscador cônico	Ø 120x20mm
Empurrador de sacrifício	
Empurrador de peças pequenas	
Cunha de fixação	

ESPECIFICAÇÕES		
Acionamento do ângulo da serra	Manual - Display analógico	
Acionamento da altura da serra	Manual	
Ajuste do Riscador	Manual	
Dimensão da mesa móvel	3000x362mm	
Batente da mesa fixa	966mm	
Prolongador da guia da mesa auxiliar	2839mm	
Ângulo da serra	Precisão de 0,5°	
Motor de corte (mono ou trifásico)	3cv	
Capacidade de corte 90°	60mm	
Capacidade de corte 45°	40mm	
Capacidade da mesa móvel	100kg	
Voltagem	220v Mono - 220/380v Trifásico	
Peso (máquina + mesa)	437 kg	
Exaustores indicados	EF-300 T2	





Esquadrejadeira FF-315 Plus

LANÇAMENTO



Lâmina até 300mm

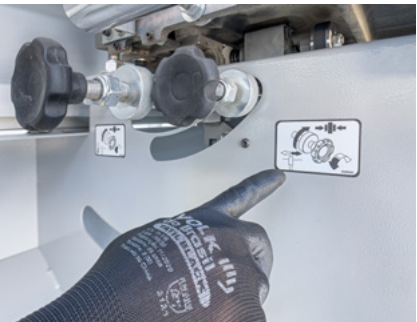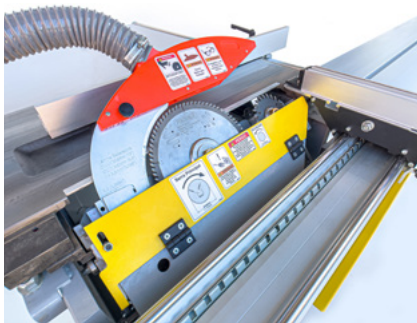

Acompanha a máquina	
Lâmina de serra trapezoidal	Ø 250x30mm
Riscador cônico	Ø 120x20mm
Empurrador de sacrifício	
Empurrador de peças pequenas	
Cunha de fixação	




ESPECIFICAÇÕES	
Acionamento ângulo da serra	Manual - Display analógico
Acionamento altura da serra	Manual
Ajuste do riscador	Manual
Dimensão da mesa móvel	3000 x 362 mm
Batente da mesa fixa	966 mm
Prolongador da guia da mesa auxiliar	2839 mm
Altura do corte a 90° (lam. 250mm)	60mm
Altura do corte a 45° (lam. 250mm)	40mm
Altura do corte a 90° (lam. 300mm)	85mm
Altura do corte a 45° (lam. 300mm)	58mm
Potência do motor da serra trifásico	5,0 cv
Potência do motor da serra monofásico	3,0 cv
Capacidade da mesa móvel	100 kg
Peso (máquina + mesa)	452,4 kg
Voltagem	220v Mono - 220/380v trifásico
Exaustores indicados	EF-300 T2



Esquadrejadeira FF-325 Plus



Lâmina até 300mm

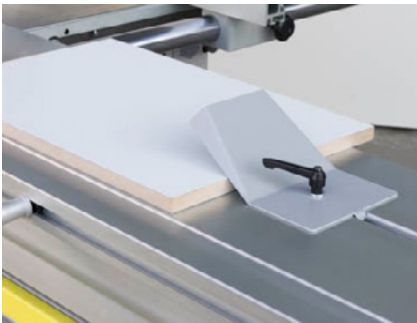

Acompanha a máquina	
Lâmina de serra trapezoidal	Ø 250x30mm
Riscador cônico	Ø 120x20mm
Cunha de fixação	

ESPECIFICAÇÕES		
Acionamento ângulo da serra	Manual - Display Digital	
Acionamento altura da serra	Manual	
Ajuste do riscador	Manual	
Dimensão da mesa móvel	3200x375mm	
Batente da guia da mesa auxiliar	3200 mm	
Capacidade da mesa móvel	100 kg	
Altura do corte a 90° (lam. 250mm)	70 mm	
Altura do corte a 45° (lam. 250mm)	49 mm	
Altura do corte a 90° (lam. 300mm)	95 mm	
Altura do corte a 45° (lam. 300mm)	70 mm	
Potência do motor da serra trifásico	5,5 cv	
Potência do motor da serra monofásico	3,0 cv	
Potência do motor do riscador	3/4 cv	
Voltagem	220v Mono - 220/380v trifásico	
Peso (máquina + mesa)	568,5 kg	
Exaustores indicados	EF-300 T2	



Esquadrejadeira FF-330 Plus

LANÇAMENTO



Lâmina até 300mm



Acompanha a máquina	
Lâmina de serra trapezoidal	Ø 300x30mm
Riscador cônico	Ø 120x20mm
Cunha de fixação	

ESPECIFICAÇÕES		
Acionamento ângulo da serra	Manual - Display digital	
Acionamento altura da serra	Elétrico	
Ajuste do riscador	Manual	
Dimensão da mesa móvel	3200x370mm	
Batente da guia da mesa auxiliar	3200 mm	
Altura do corte a 90° (lam. 250mm)	62,5mm	
Altura do corte a 45° (lam. 250mm)	37mm	
Altura do corte a 90° (lam. 300mm)	80mm	
Altura do corte a 45° (lam. 300mm)	55mm	
Potência do motor da serra trifásico	7,5 cv	
Potência do motor do riscador	1 cv	
Capacidade da mesa móvel	100 kg	
Voltagem	220/380 trifásico	
Peso (máquina + mesa)	772 kg	
Exaustores indicados	EF-300 T2	






SECCIONADORAS

Qualidade de corte e produtividade, são as principais características das seccionadoras IM-2900. A INMES conseguiu reunir qualidade e velocidade com economia de energia. Escolha o modelo mais adequado para seu negócio.




Seccionadora IM-2900 V30

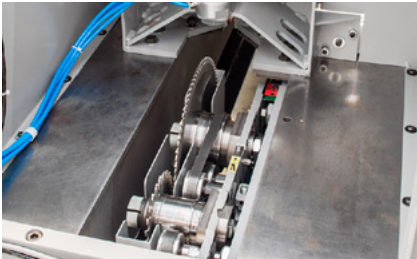




Mesa de ar

Acompanha a máquina	
Redução flange 6" 1x6	1 unidade
Chave de ajuste do riscador	1 unidade
Chave Allen 6mm	1 unidade
Chave Allen 3mm	1 unidade
Chave Allen T 4mm	1 unidade
Lâmina da serra 250x30mm	1 unidade
Lâmina do riscador 120x22mm	1 unidade

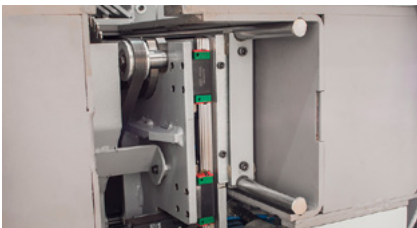

ESPECIFICAÇÕES	
Altura de corte	45mm
Comprimento de corte	2900mm
Rotação da lâmina de serra	4700rpm
Diâmetro da lâmina de serra	250mm
Diâmetro do furo	30mm
Rotação da lâmina do riscador	7100rpm
diâmetro da lâmina do riscador	120mm
Diâmetro do furo	22mm
Potência do motor	5cv
Velocidade de avanço	10 a 30m/min
Velocidade de retorno	30m/min
Potência motor do avanço	1/2cv
Pressão de trabalho	6 bar
Captação de pó inferior	1 saída 6" (150mm)
Voltagem	220v trifásico / 380v trifásico
Peso bruto	1500 kg
Peso líquido	1300 kg
Exaustores indicados	EF-300 T2

Seccionadora IM-2900 V30 Electronic

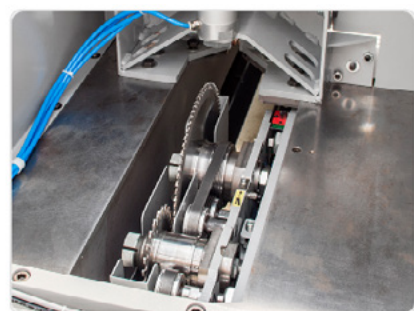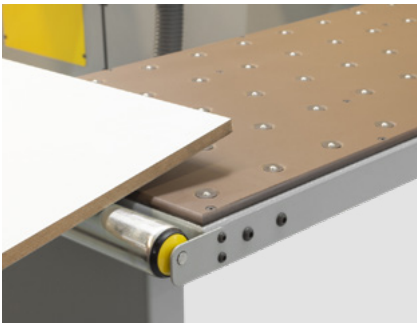

ACESSÓRIO



Mesa de ar Seccionadora V30



Acompanha a máquina	
Redução da flange 6" 1x6"	1 unidade
Chave de ajuste do riscador	1 unidade
Chave Allen 6mm	1 unidade
Chave Allen 3mm	1 unidade
Chave Allen T 4mm	1 unidade
Lâmina da serra 250x30mm	1 unidade
Lâmina do riscador 120x22mm	1 unidade





ESPECIFICAÇÕES	
Altura de corte	45mm
Comprimento de corte	2900mm
Rotação da lâmina de serra	4700rpm
Diâmetro da lâmina de serra	250mm
Diâmetro do furo	30mm
Rotação da lâmina do riscador	7100rpm
diâmetro da lâmina do riscador	120mm
Diâmetro do furo	22mm
Potência do motor	5cv
Velocidade de avanço	10 a 30m/min
Velocidade de retorno	30m/min
Potência motor do avanço	1/2cv
Potência motor do batente	1/2cv
Pressão de trabalho	6 bar
Captação de pó inferior	1 saída 6" (150mm)
Voltagem	220v trifásico / 380v trifásico
Peso bruto com mesa	2217 kg
Peso líquido com mesa	1667 kg
Exaustores indicados	EF-300 T2



COLADEIRAS DE BORDA

Excelência em acabamento de bordas, as coladeiras INMES, são as únicas produzidas com exclusivo sistema STAND BY, que diminui a temperatura para evitar a queima da cola. Aqui você encontra produtividade com baixa manutenção.

Coladeira de Borda IC-1000 Electronic

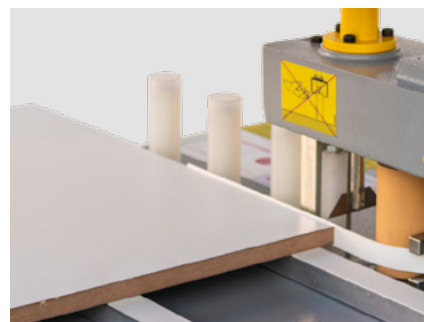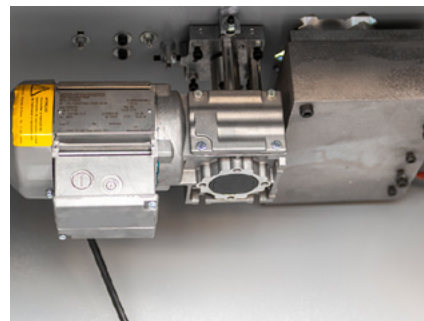

ESPECIFICAÇÕES	
Largura da fita de borda	12-73mm
Espessura da fita de borda	0,3-3mm
Altura do painel	9-70mm
Comprimento mínimo do painel	140mm
Largura mínima do painel	70mm
Velocidade de avanço	3,5-9m/min
Temperatura do coleiro	125 à 230°C
Potência total	1710W
Voltagem	220V Monofásico
Material da fita de borda	Madeira, papel, ABS, PVC
Dimensões da embalagem (LxCxA)	1100 x 800 x 1300mm
Peso Líquido	86 kg
Peso bruto	100 kg

Coladeira de Borda IC-1000 Plus Electronic



*Exclusivo sistema de troca de coleiro

ACESSÓRIOS



COLEIRO MÓVEL – Opcional somente para IC-1000 Plus Electronic.





MESA DE ROLETE – Opcionais IC-1000 Electronic / IC-1000 Plus Electronic




ESPECIFICAÇÕES	
Largura da fita de borda	12-73mm
Espessura da fita de borda	0,3-3mm
Altura do painel	9-70mm
Comprimento mínimo do painel	140mm
Largura mínima do painel	70mm
Velocidade de avanço	3,5-9m/min
Temperatura do coleiro	125 à 230°C
Potência total	1820W
Voltagem	220V Monofásico
Material da fita de borda	Madeira, papel, ABS, PVC
Dimensões da embalagem (LxCxA)	1100 x 800 x 1300mm
Peso Líquido	96 kg
Peso bruto	111 kg

Coladeira de Borda IC-2003 DRP Plus Electronic

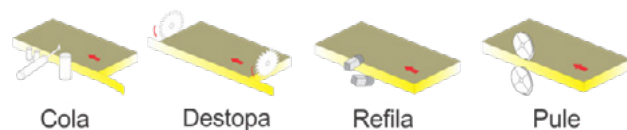

ESPECIFICAÇÕES	
Funções	Cola, destopa, refila, pule
Largura da fita de borda	15-58mm
Espessura da fita de borda	0,4-3mm
Espessura do painel	12-55mm
Comprimento mínimo do painel	80mm
Largura mínima do painel	120mm
Velocidade do avanço	12m/min
Temperatura do coleiro	125 à 230°C
Pressão de trabalho	6 bar
Voltagem	220/380v Trifásico
Material da fita de borda	ABS, PVC (outros, sob consulta)
Dimensões da embalagem (LxCxA)	994x3000x1766mm
Peso líquido	890 kg
Peso bruto	950 kg
Exaustores indicados	EF-300 T2



Coladeira de Borda IC-2003 DRRP Plus Electronic



ESPECIFICAÇÕES	
Funções	Cola, destopa, refila, raspa, pule
Largura da fita de borda	15-58mm
Espessura da fita de borda	0,4-3mm
Espessura do painel	12-55mm
Comprimento mínimo do painel	80mm
Largura mínima do painel	120mm
Velocidade do avanço	12m/min
Temperatura do coleiro	125 à 230°C
Pressão de trabalho	6 bar
Voltagem	220/380v Trifásico
Material da fita de borda	ABS, PVC (outros, sob consulta)
Dimensões da embalagem (LxCxA)	994x3540x1766mm
Peso líquido	1060 kg
Peso bruto	1133 kg
Exaustores indicados	EF-300 T2



Coladeira de Borda IC-2003 TDRRP Plus Electronic

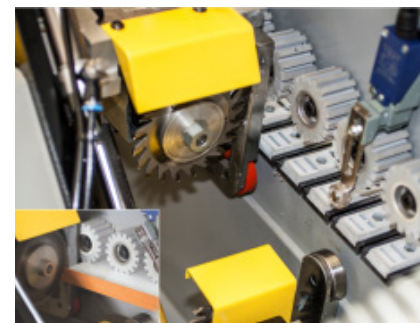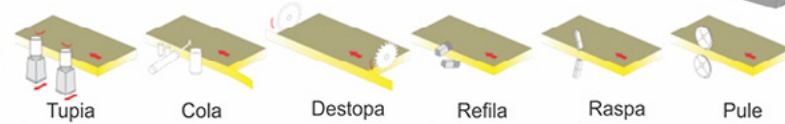

ESPECIFICAÇÕES	
Funções	Tupia, cola, destopa, refila, raspa, pule
Largura da fita de borda	15-58mm
Espessura da fita de borda	0,4-3mm
Espessura do painel sem Tupia	12-55mm
Espessura do painel com Tupia	12-45mm
Comprimento mínimo do painel	80mm
Largura mínima do painel	120mm
Velocidade do avanço	12m/min
Temperatura do coleiro	125 à 230°C
Pressão de trabalho	6 bar
Voltagem	220/380v Trifásico
Material da fita de borda	ABS, PVC (outros, sob consulta)
Dimensões da embalagem (LxCxA)	1094x4219x1716mm
Peso líquido	1400 kg
Peso bruto	1535 kg
Exaustores indicados	EF-300 T2






FURADEIRAS

As furadeiras INMES, atendem as mais diversas situações. Desde o marceneiro que precisa fazer a furação das dobradiças, até o que busca automação no seu processo de produção. Sempre contando com toda a qualidade dos equipamentos INMES e também as inovações em tecnologia, como o leitor de código de barra, com reconhecimento de projeto na furadeira ponto a ponto.



Furadeira IF-6

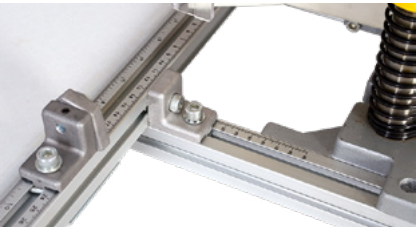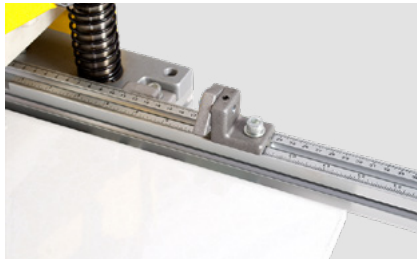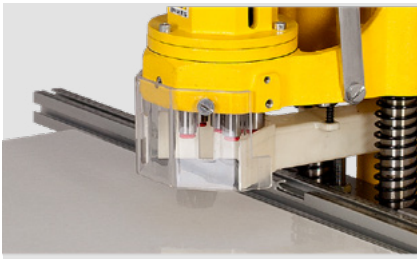

ESPECIFICAÇÕES	
Padrão de furação	52mm
Número de mandris	6
Número de batentes	2
Potência do motor	1 cv
Voltagem	220 V Monofásico
Peso Líquido	26,5 kg
Peso Bruto	33,5 kg

Acompanha a máquina	
02 brocas esquerda	10 mm
02 brocas esquerda	5 mm
02 brocas esquerda	2 mm
01 broca direita	35 mm
01 broca direita	20 mm
02 adaptadores para broca	2 mm
01 chave allen	2,5 mm
01 chave allen	6 mm



Furadeira Ponto a Ponto IF-8500



Acompanha a máquina	
Fresa Ø 35mm	1 unidade
Fresa Ø 15mm	1 unidade
Broca Ø 5mm	1 unidade
Fresa Ø 8mm	1 unidade
Lâmina de serra Ø 90mm 3,4mm z24	1 unidade
Chave Allen 5,0mm	2 unidades
Chave para troca da lâmina de serra	1 unidade
Leitor de códigos de barras	1 unidade
Antena Wi-Fi	1 unidade



ESPECIFICAÇÕES	
Medidas de usinagem	Altura máxima de peça para rasgo com serra = 680mm Altura máxima para furos = 750mm Altura máxima furo topo = 725mm
Capacidade da peça a ser trabalhada	Máxima = 3000x850x50mm Mínima = 250x60x10 mm
Rotação da lâmina de serra	3500rpm
Diâmetro da lâmina de serra	90mm
Diâmetro máximo da fresa	35mm
Diâmetro da haste da fresa	10mm
Coletor de pó superior	1 saída 4° (100mm)
Coletor de pó inferior	1 saída 4° (100mm)
Vazão necessária	25m/s
Comprimento da fresa	58m
Potência motor	1 cv
Pressão de trabalho	6 kgf/cm² (bar)
Voltagem	220v Monofásico, 220/380v Trifásico
Exaustores indicados	EF-300 T2




EXAUSTORES

Robustos, com baixo ruído, feitos em aço e também em PVC de alta resistência. Os exaustores INMES são a escolha perfeita para manter seu ambiente de trabalho mais limpo e eficiente, garantindo maior durabilidade de seus equipamentos.




Exaustor EM-200 A




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	2 cv
Vazão	34 m³/min (a pressão zero)
Ruído	84 dB
Pressão estática máxima	294 mm c.a.
Diâmetro de entrada	2 x 100 mm
Quantidade de filtro/tambor	1
Quantidade de rodas	4
Rotação	3400 rpm
Voltagem	220V Monofásico, 220/380V Trifásico
Peso líquido	49,80kg
Peso bruto	58,68kg

Exaustor EF-200 T



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	2 cv
Vazão	34 m³/min (a pressão zero)
Ruído	84 dB
Pressão estática máxima	294 mm c.a.
Diâmetro de entrada	2 x 100 mm
Quantidade de filtro/tambor	1
Rotação	3400 rpm
Voltagem	220V Monofásico, 220/380V Trifásico
Peso líquido	52,3kg
Peso bruto	67,6kg
*Não acompanha tambores	

Exaustor EF-300 T2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	3 cv
Vazão	65 m³/min (a pressão zero)
Ruído	86 dB
Pressão estática máxima	300 mm c.a.
Diâmetro de entrada	3X100mm
Quantidade de filtro/tambor	2
Rotação	3400 rpm
Voltagem	220/380V Trifásico
Peso líquido	75kg
Peso bruto	94kg
*Não acompanha tambores	

Exaustor EF-500 T2



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	5 cv
Vazão	85 m³/min (a pressão zero)
Ruído	99 dB
Pressão estática máxima	400 mm c.a.
Diâmetro de entrada	4 x 100 mm
Quantidade de filtro/tambor	2
Rotação	3400 rpm
Voltagem	220/380V Trifásico
Peso líquido	97kg
Peso bruto	134kg
*Não acompanha tambores	

Exaustor EF-750 T4



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	7,5 cv
Vazão	110 m³/min
Ruído	88 dB
Pressão estática máxima	490 mm c.a.
Diâmetro de entrada	5 x 100 mm
Quantidade de filtro/tambor	4
Entrada tipo encaixe	Sim
Rotação	3500 rpm
Voltagem	220/380V Trifásico
Peso líquido	164,50kg
Peso bruto	195kg
*Não acompanha tambores	



SERRA 1/2 ESQUADRIAS

As serras 1/2 esquadrias da INMES, produzem um corte preciso e em diferentes ângulos. Podendo ser utilizadas em diversos tipos de materiais (mediante a troca de lâmina), como madeira, alumínio, PVC entre outros, sem desperdício de tempo e matéria prima.



SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv (indução)
Diâmetro da lâmina	300 mm
Diâmetro do furo da lâmina	30 mm
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° à 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Voltagem	220/380 Trifásico
Voltagem	110/220v Monofásica
Ruído	80 dB
Peso líquido	29,2kg
Peso bruto	33,3kg

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 SM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv
Potência exaustor	3/4 cv
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° à 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Vazão (Exaustor)	15 m³/min (529,72 ft³/min)
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220V Monofásico
Ruído	84 dB
Peso líquido	99kg
Peso bruto	118kg
Acompanha a máquina	
Serra 1/2 esquadria	
Base com exaustor	
Prolongadores direito e esquerdo	1200 mm
Batente	
Lâmina de serra	Corte madeira

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 MP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv
Potência exaustor	3/4 cv
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° à 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Pressão de trabalho	6 bar
Vazão (Exaustor)	15 m³/min (529,72 ft³/min)
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220V Monofásico
Ruído	84 dB
Peso líquido	102kg
Peso bruto	121kg
Acompanha a máquina	
Serra 1/2 esquadria	
Morsa pneumática	
Base com exaustor	
Prolongadores direito e esquerdo	1200 mm
Batente	
Lâmina de serra	Corte madeira

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 AL MASTER



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° à 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Pressão de trabalho	6 bar
Vazão (Exaustor)	15 m³/min (529,72 ft³/min)
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220v Monofásica
Ruído	84 dB
Peso líquido	178kg
Peso bruto	199kg
Acompanha a máquina	
Serra 1/2 esquadria	
Morsa pneumático	
Base com exaustor	
Aspersor pneumático	
Prolongadores direito e esquerdo	2500 mm
Batente	
Lâmina de serra	Corte de alumínio
*Não acompanha prolongadores adicionais de rolete.	




PANTÓGRAFOS

A linha de pantógrafos INMES, é equipada com fresa de metal duro, aspersor para lubrificação, morsa pneumática para travar o perfil, garantindo muito mais qualidade de usinagem.



PANTÓGRAFO IP-100

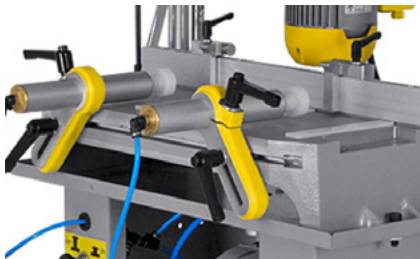

ACESSÓRIOS

OPCIONAIS



Prolongador de rolete direito IP-100



Prolongador de rolete esquerdo IP-100

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Acionamento	Manual
Reservatório do aspersor	1 Litro
Diâmetro da fresa	Ø 8 mm
Rotação da fresa	12000 rpm
Curso em x - y - z	200 - 100 - 100
Potência	1 cv
Pressão de trabalho	6 bar
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220V Monofásico
Peso líquido	77kg
Peso bruto	96,4kg
Acompanha a máquina	
Pressor	
Aspersor	
Bico para limpeza	
Base	
Batente direito	
Batente esquerdo	
Fresa de metal duro	8 mm
Morsa pneumática	




MESA DE ROLETE

A mesa de rolete INMES auxilia como prolongador em diversos equipamentos, tornando o manuseio de perfil muito mais ágil. Desenvolvida para ser usada quando existe a necessidade de apoiar materiais extensos no maquinário. Feita com roletes de aço zincado e acabamento em plástico de alta resistência, garantindo maior durabilidade e evitando que a mesa se mova com facilidade.



MESA DE ROLETE IMR-8N

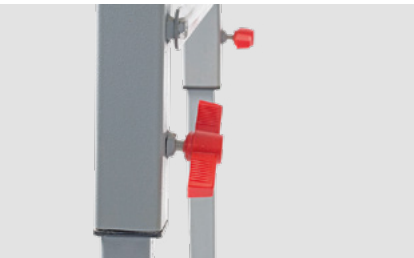

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Altura máxima	1125 mm
Altura mínima	675 mm
Comprimento	1310 mm
Largura total	575 mm
Largura útil	470 mm
Número de roletes	8 peças
Capacidade de carga	200kg
Peso líquido	18kg
Peso bruto	19kg





TRANSPORTADOR

O transportador de chapas INMES é compacto e versátil, permitindo o transporte de chapas de MDF/MDP. Os braços principais são revestidos com material de baixo atrito, para evitar que o painel seja danificado, e o suporte do painel foi desenhado para evitar o escorregamento da peça no transporte.



TRANSPORTADOR ITR-1200



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Altura da mesa regulável	820 mm / 900 mm
Carga máxima	115 kg
Espessura chapa	até 30 mm
Tamanho chapa	até 2750 x 1840 mm
Dimensões mesa (C x L x A)	1200 x 600 x 1100 mm
Dimensões mesa Base	1200 x 1200 mm
Peso líquido	20kg
Peso bruto	22kg



Molduraria






GRAMPEADORAS

As grampeadoras INMES possibilitam grampear em varias posições da moldura e ainda sobrepor os grampos em caso de moldura alta. Possuem pintura epóxi, proporcionando melhor acabamento ao equipamento e maior vida útil.




GRAMPEADORA IM-3 SE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Acionamento	Pedal mecânico
Pedal	Com regulagem de altura
Tipo de grampos	Grampo Inmes tabletes "SW" e "HW"
Dimensão dos grampos	5, 7, 10, 12, 15 mm
Sistema de troca de grampos	Magazine
Pressionador	Com sistema de regulagem rápida
Distância entre grampos	120 mm
Altura máxima da moldura	100 mm
Peso líquido	20kg
Peso bruto	24,24kg
Acompanha a máquina	
Pressionador	V01, V02, D25

GRAMPEADORA IM-3P SE



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Acionamento	Pneumático
Pedal	Pneumático
Tipo de grampos	Grampo Inmes tabletes "SW" e "HW"
Dimensão dos grampos	5, 7, 10, 12, 15 mm
Sistema de troca de grampos	Magazine
Pressionador	Com sistema de regulagem rápida
Distância entre grampos	120 mm
Altura máxima da moldura	100 mm
Peso líquido	20kg
Peso bruto	24,24kg
Pressão de trabalho	6 bar
Acompanha a máquina	
Pressionador	V01, V02, D25

SERRA 1/2 ESQUADRIAS

As serras 1/2 esquadrias da INMES, produzem um corte preciso e em diferentes ângulos.



SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv (indução)
Diâmetro da lâmina	300 mm
Diâmetro do furo da lâmina	30 mm
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° a 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Voltagem	220/380 Trifásico
Voltagem	110/220v Monofásica
Ruído	80 dB
Peso líquido	29,2kg
Peso bruto	33,3kg

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 SM



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv
Potência exaustor	3/4 cv
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° a 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Vazão (Exaustor)	15 m³/min (529,72 ft³/min)
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220V Monofásico
Ruído	84 dB
Peso líquido	99kg
Peso bruto	118kg
Acompanha a máquina	
Serra 1/2 esquadria	
Base com exaustor	
Prolongadores direito e esquerdo	1200 mm
Batente	
Lâmina de serra	Corte madeira

SERRA 1/2 ESQUADRIA IM-30 MP



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Potência	1 cv
Potência exaustor	3/4 cv
Rotação da Serra	3400 rpm
Ângulo de trabalho	0° a 45°
Ângulo pré-ajustado	0°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 45°
Capacidade de corte 45°	102mm
Capacidade de corte 90°	147mm
Altura do corte cabeçote a 90°	74mm
Pressão de trabalho	6 bar
Vazão (Exaustor)	15 m³/min (529,72 ft³/min)
Voltagem	220/380V Trifásico
Voltagem	110/220V Monofásico
Ruído	84 dB
Peso líquido	102kg
Peso bruto	121kg
Acompanha a máquina	
Serra 1/2 esquadria	
Morsa pneumática	
Base com exaustor	
Prolongadores direito e esquerdo	1200 mm
Batente	
Lâmina de serra	Corte madeira

INSUMOS

Os grampos INMES garantem uma perfeita união de quadros, porta-retratos entres outros itens.



GRAMPO INMES



CAIXA PEQUENA / BOX			CAIXA C/ 6un - MASTER BOX WITH 6un	
	Quantidade	Peso	Dimensões	Peso
05 mm	6000 un	0,87kg (1,91 lb)	175x110x85 mm (6,89x4,33x3,35") Volume: 0,0016m³ (0,057 ft³)	5,742kg
07 mm	4000 un	0,83kg (1,83 lb)		5,478kg
10 mm	3000 un	0,93kg (2,05 lb)		6,138kg
12 mm	2000 un	0,72kg (1,58 lb)		4,752kg
15 mm	2000 un	0,89kg (1,96 lb)		5,874kg



FLEXIPONTAS



CAIXA PEQUENA / BOX		CAIXA C/ 6un - MASTER BOX WITH 6un		
Peso	Dimensões	Peso	Dimensões	Volume
0,859kg (1,91 lb)	78x65x30 mm (3,10x2,56x1,18")	5,67kg (12,47 lb)	175x100x70 mm (6,89x3,94x2,76")	0,0012m³ (0,042 ft³)



FLEXIPONTAS SS



CAIXA PEQUENA / BOX		CAIXA C/ 6un - MASTER BOX WITH 6un		
Peso	Dimensões	Peso	Dimensões	Volume
0,736kg (1,619 lb)	78x65x30 mm (3,10x2,56x1,18")	4,87kg (10,71 lb)	175x100x70 mm (6,89x3,94x2,76")	0,0012m³ (0,042 ft³)



RIGIPONTAS



CAIXA PEQUENA / BOX			CAIXA C/ 6un - MASTER BOX WITH 6un	
Tamanho	Quantidade	Peso	Dimensões	Peso
16 mm 5/8"	3000 un	0,60kg (1,32 lb)	160x90x70 mm (6,39x3,54x2,76") Volume: 0,001 m³ (0,035 ft³)	3,96kg (8,71 lb)
9,5 mm 3/8"	5000 un	0,58kg (1,28 lb)		3,83kg (8,43 lb)





/// INMES



inmes.com.br

+55 (48) 3651 2300
Rodovia SC 108 - Km 315,5
Caixa postal 65 - 88750-000
Braço do Norte/SC

VENDAS

+55 (48) 3651 2300
vendas@inmes.com.br

PÓS VENDAS

+55 (48) 3651 2300
assistencia@inmes.com.br



